



REPUBLICA DOMINICANA

Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las FF. AA. y la P. N.

SANTO DOMINGO ESTE
TODO POR LA PATRIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPARACION DE PRECIOS DIGEV-CCC- CP-2021-0011

DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar sus ofertas basándose en las Especificaciones Técnicas suministradas en los pliegos de condiciones del referido proceso.

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad del mismo.

LISTA DE PARTIDAS READECUACION DE AULAS DE LA NAVE NO. 2 DE LOS TALLERES DE INGLES 1, ORATORIA Y LOCUCIÓN 2, PLOMERIA Y REBOBINADO, ELECTRICIDAD, SECRETARIADO EJECUTIVO, BISUTERIA, MANUALIDADES, DECORACIÓN DE INTERIORES, CORTE Y CONFECCIÓN; Y BAÑOS ADMINISTRATIVOS.



DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD
DETALLE		
TRABAJO PRELIMINAR		
Desmantelamiento de Plafón Existente (Incluye rieles de soporte), Aulas Nave # 2, Segundo nivel	1.00	P.A.
Desmantelamiento de Plafón Existente (Incluye rieles de soporte), Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.

Desmantelamiento de Plafón Existente (Incluye rieles de soporte), Aulas de Informática edf. Administrativo	1.00	P.A.
Desmantelamiento de muro de Plywood, Aula Plomería y Rebobinado, Lab de Inf. Nave # 2, primer nivel y segundo	1.00	P.A.
Desmante de abanicos de techo, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Desmante de lámparas fluorescentes 2" X 4", Aulas de Informática edf. Administrativo, Baños administrativos y Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Desmante de puertas y ventanas, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Desmante de puerta enrollable, Aulas Nave # 2	1.00	P.A.
Desmante de ductos y rejillas de succión en aires, Aulas de Informática edf. Administrativo	1.00	P.A.
Desmante de puerta de cabina de inodoro, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Demolición de jambas de concreto en ventanas, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Demolición de muros de bloques de hormigón de 0.15 m, interior (16.41 m2), Aula Corte y Confección Nave # 2, segundo nivel	1.00	P.A.
Demolición de muros divisorios, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Remoción de aparatos sanitarios (Inodoros , Urinarios y Lavamanos)	1.00	P.A.
Remoción de cerámica de piso, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Remoción de cerámica en pared, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Bote de escombros	1.00	P.A.
PLAFONES Y INSTALACIÓN DE SISTEMA DRYWALL		
Suministro e instalación de plafones vinil yeso (Incluye rieles de soporte), Aulas Nave # 2, Segundo nivel	4.71	M ²



Suministro e instalación de plafones vinil yeso (Incluye rieles de soporte), Aulas de Informática, edf. Administrativo	4.60	M ²
Suministro e instalación de plafones metálicos (Incluye rieles de soporte), Baños Administrativos, primer y segundo nivel	3.76	M ²
Suministro e Instalación de facia en Densglass, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.18	M ²
Suministro e Instalación de Cabina en Plywood, Aula de Electricidad Nave #2, primer nivel	2.00	M ²
MUROS		
Cierre de huecos de ventanas, bloques de hormigón de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	0.41	M ²
Muro de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Mural Informativo, Nave # 2	Altura H (m)	M ²
Muro de 0.15 m c/cruce con Ø 3/8" @ 0.40 m, Meseta para baño, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	Altura H (m)	M ²
TERMINACIÓN DE SUPERFICIE		
Masillado en muros interiores existentes, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	0.00	M ²
Pañete exterior en muros, Mural Informativo Nave # 2	Huecos (m2)	M ²
Pañete interior en muros, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	4.62	M ²
Fraguache en muros, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	3.50	M ²
TERMINACIÓN DE PISO		
Pintura epoxica en pisos de concreto pulido, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	Long. Y (m)	M ²
Colocación de zocalos (0.10m x 0.60m), Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	ML
Pisos en porcelanato (0.50m x 0.50m), Anti-resbaladizo, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	3.76	M ²
Colocación de impermeabilizante en piso, Baños Administrativos, segundo nivel	3.76	M ²
Resane en pisos de concreto pulido, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	10.55	M ²
TERMINACIÓN DE TECHO		
Suministro y colocación de Impermeabilizante en muros, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	3.50	M ²




Suministro y colocación de Lona Asfáltica granulada, Espesor 4 mm, en techo de aluzinc, Aulas Nave #2	Long. Y (m)	M ²
Suministro e instalación de ductos en rejillas de ventilación para aire acondicionado, Aulas de Informática edf. Administrativo	4.00	P.A.
Suministro e instalación de rejillas de succión en aire acondicionado, Aulas de Informativa edf. Administrativo	4.00	P.A.
REVESTIMIENTO		
Cerámica (0.25 m X 0.40 m), Baños Administrativos, primer y segundo nivel	2.70	M ²
PINTURA		
Pintura en muros exteriores, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	3.50	M ²
Pintura acrílica en muros interiores, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	3.50	M ²
Pintura acrílica en muros interiores, Aulas de Informática edf. Administrativo	2.70	M ²
Pintura esmalte negro en escalera y perfiles metálicos, Aulas Nave # 2	1.00	P.A.
Pintura conductiva en techo, color grafito, Aulas Nave # 2, primer nivel	10.55	M ²
PUERTAS Y VENTANAS		
Puerta de madera presiosa, con paneles de cristales frosteados, jambas ext/int. (Incluye brazo hidráulico y llavin), Baños Administrativos, primer y segundo nivel	4.00	UD
Puerta comercial tradicional (0.90 m x 2.10m), perfiles negra, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	264.42	p ²
Ventanas Corredizas de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfiles negra, Aulas Nave # 2	600.00	p ²
Ventanas Proyectada (0.70 m x 0.60m)de Aluminio y Vidrio Bronce Liso, perfiles negra, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	18.08	p ²
Paño fijo para laterales en puertas comerciales, perfiles negra, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	25.00	p ²
Reparación y mantenimiento en ventanas, Aulas de Informática edf. Administrativo	1.00	P.A.
Cabina de cristal templado 3/8", (2.70 m x 4.50 m) con perfil P92, Aula de Secretariado, Nave # 2, segundo nivel	155.00	p ²
HERRAJE		
Reparación en descanso de escalera, Aulas Nave # 2	1.00	P.A.
INSTALACIÓN ELECTRICA		



Salida para tomacorriente 110w, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	89.00	UD
Salida para tomacorriente 110w, Aulas de Informativa edf. Administrativo	54.00	UD
Salida para tomacorriente 110w, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	4.00	UD
Salida para interruptor modular simple, color blanco, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	10.00	UD
Salida para interruptor modular simple, color blanco, Aulas de Informativa edf. Administrativo	2.00	UD
Salida para interruptor modular triple , color blanco, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	4.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 2" de plafón, Aulas de Informativa edf. Administrativo	0.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 2" de plafón, Aulas Nave # 2, primer nivel	0.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de plafón, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	0.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de plafón, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	0.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 2" de superficie, Aulas Nave # 2, primer nivel	0.00	UD
Salida para luminaria panel LED 2" x 4" de superficie, Aulas Nave # 2, primer nivel	0.00	UD
Salida para luminaria empotrable LED 6w redondo, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	0.00	UD
Salida para luminaria indirecta cinta de luces LED, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	2.74	UD
Reordenamiento eléctrico, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
Reordenamiento eléctrico, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	1.00	P.A.
INSTALACIÓN SANITARIA		
Lavamanos sobre cubierta (incluye mezcladora), Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	8.00	UD
Inodoros de una pieza, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	12.00	UD
Urinaros, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Desague de piso 2" con parrilla acero inoxidable, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	8.00	UD
Traslado de tubería de arrastre Ø 1/2" de presión, Red de agua potable, Aula de Inglés, Oratoria y Locución, Nave # 2, primer nivel	1.00	P.A.
Traslado de tubería de desagüe 2", Aula de Inglés, Oratoria y Locución, Nave # 2, primer nivel	1.00	P.A.



JARDINERIA		
Jardinera con Palmas areca	1.00	P.A.
Jardinera con Fittonia	1.00	P.A.
Maceteros con palmas naturales	10.00	UD
MISCELANEOS		
Estanteria de hierro de 3/8" con topes de madera (120" x 24" x 16"), Aula Bisuteria y Corte y Confección, Nave # 2, segundo nivel	6.00	UD
Mesa tipo I (5.00 m X 0.70 m), con tope de madera y base de hierro, Aula Plomeria y Rebobinado, Nave # 2, primer nivel	1.00	P.A.
Mesa tipo I (1.20m X 0.70 m), con tope de madera y base de hierro,Aula Secretariado y Oratoria , Nave # 2, segundo nivel	8.00	UD
Mesa tipo I (8.00 m X 0.70 m), con tope de madera y base de hierro, Aula Bisuteria, Nave # 2, segundo nivel	1.00	P.A.
Banner (1.22 m x 0.61 m) en pvc con separadores, Aulas de Informativa edf., Administrativo, Aulas Nave # 2, primer y segundo nivel	36.00	UD
Cortinas venecianas (60" x 60"), Aula de Inglés, Oratoria y Locución, Nave # 2, primer nivel	6.00	UD
Cortinas venecianas (84" x 60"), Aulas de Informativa edf. Administrativo, primer nivel	5.00	UD
Mesetas de granito negro, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	0.61	M ²
Muebles para lavamanos en Hidrofugo (0.90 m x 2.00 m), Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Divisiones cubículos baños, material fenólico, color gris, con llavines interiores, patas en acero Inoxidables, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	12.00	UD
Divisiones urinales, material fenólico, color gris, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Espejos (0.90 m x 2.00 m), Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	7.20	M ²
Secadores de manos Helvex 110v, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Dispensadores de papel, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Dispensadores de jabón, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD
Papeleras en cabinas, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	12.00	UD
Accesorios para baño, Baños edf. Administrativo, primer y segundo nivel	4.00	UD

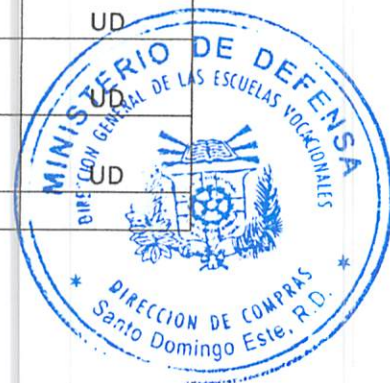

MISCELANEOS		
Limpieza continua y final, Aulas Nave #2, Baños Administrativos, primer y segundo nivel	1.00	P.A.


SAN FAMILIA DIAZ,
Capitán Contador, ERD.
Sub-Director de Compras, DIGEV.

